



Машина для литья пластмасс под давлением HX258

Параметры термопластавтомата HX258

Модель: Hx(*)258/920						
Технические параметры				A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	50	55	60	
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	22	20	18.3	
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	451	546	650	
	Вес впрыска	г	420	508	605	
	Давление впрыска	мПа	205	169	142	

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmach@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Скорость впрыска	г/с	190	230	275
	Производительность пластикатора	г/с	27	35	44
	Скорость шнека	об/мин	180		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	2580		
	Открытый ход	мм	550		
	Максимальная высота формы	мм	600		
	Минимальная высота формы	мм	230		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	570 × 570		
	Сила впрыска	кН	65		
	Ход эжектора	кН	150		
	Количество эжекторов	ед	13		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	22		
	Тепловая мощность	кВт	13.53		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	5.80 × 1.61 × 2.04		
	Вес машины	т	7.2		
	Емкость масляного бака	л	311		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980


Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com



HYSION 海雄机械

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

Размер образца

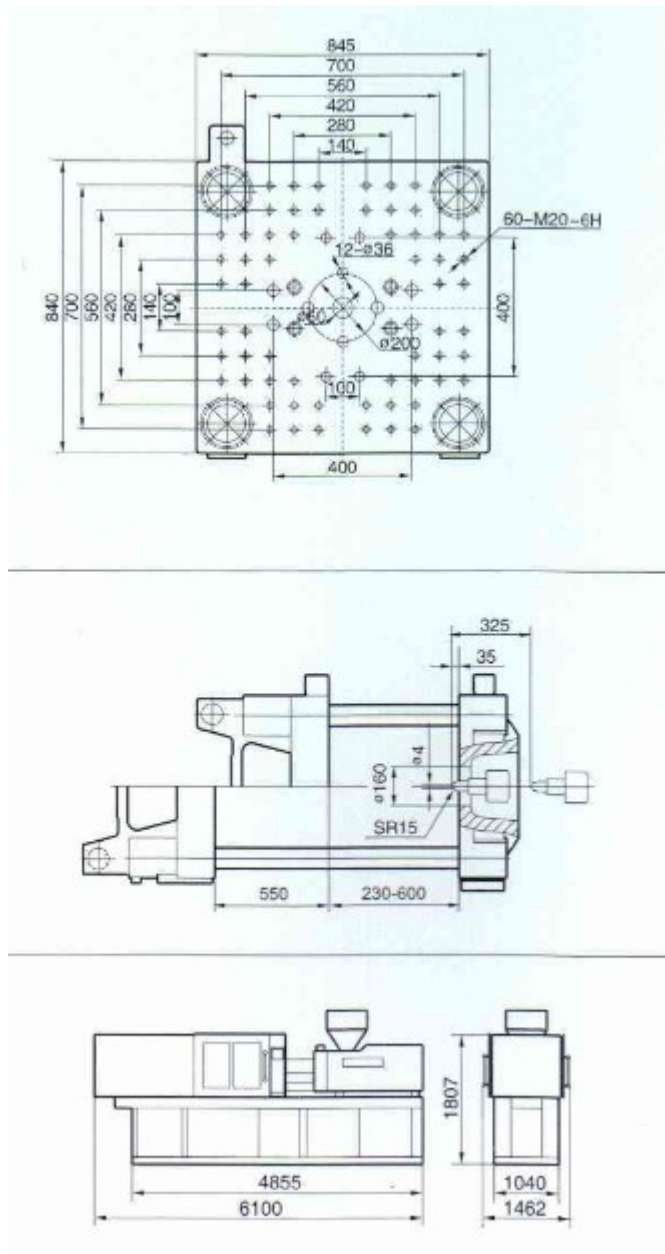

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com