



Машина для литья пластмасс под давлением HX736

Параметры

Модель: Hx(*)736/5500					
Технические параметры			A	B	C
Узел впрыска	Диаметр шнека	мм	90	95	105
	Соотношение длины к диаметру шнека	L/D	23.3	22	19.9
	Емкость (теоретическая) впрыска	см ³	2861	3188	3894
	Вес впрыска	г	2603	2901	3543
	Давление впрыска	мПа	195	175	143
	Скорость впрыска	г/с	610	640	785

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com geweicun@163.com

**HYSION 海雄机械**

PLASTIC INJECTION MOLDING MACHINE

	Производительность пластикатора	г/с	76	85	98
	Скорость шнека	об/мин	110		
Узел смыкания	Усилие смыкания	кН	7360		
	Открытый ход	мм	950		
	Максимальная высота формы	мм	960		
	Минимальная высота формы	мм	400		
	Расстояние между стяжными тягами (Ш × В)	мм	950 × 950		
	Сила впрыска	кН	200		
	Ход эжектора	кН	280		
	Количество эжекторов	ед	17		
Другие	Давление насоса	мПа	16		
	Мощность двигателя	кВт	37+30		
	Тепловая мощность	кВт	44		
	Размеры машины (Д × Ш × В)	м	11.63 × 2.45 × 3.31		
	Вес машины	т	41.5		
	Емкость масляного бака	л	1315		

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»


Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.comgeweicun@163.com

Размер образца

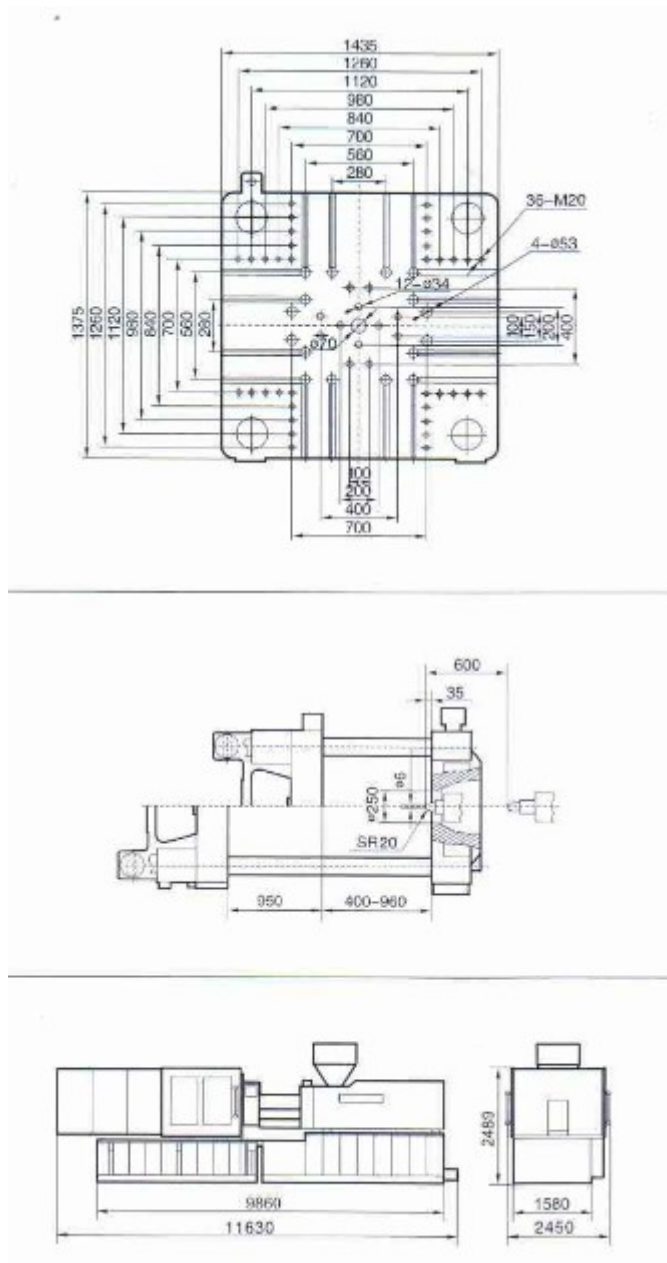

ООО «Ningbo Jiangdong HYSION Machinery Co.»

Адрес: No.36 Yongjiang South Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China

Телефон: 86-574-27858986

Факс: 86-574-27858980

Электронная почта: haixiongmac@gmail.com

geweicun@163.com